Datenblatt

Kabeldurchführungs-System

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500[1)]
Flanschmaterial		Bitumen[2)]
Stutzenlänge Aufstockelement unter Flansch	[mm]	400
Stutzenlänge Grundelement	[mm]	280
Höhe Bogenende	[mm]	240
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A 1.4401
Max. Dämmstoffhöhe	[mm]	300

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

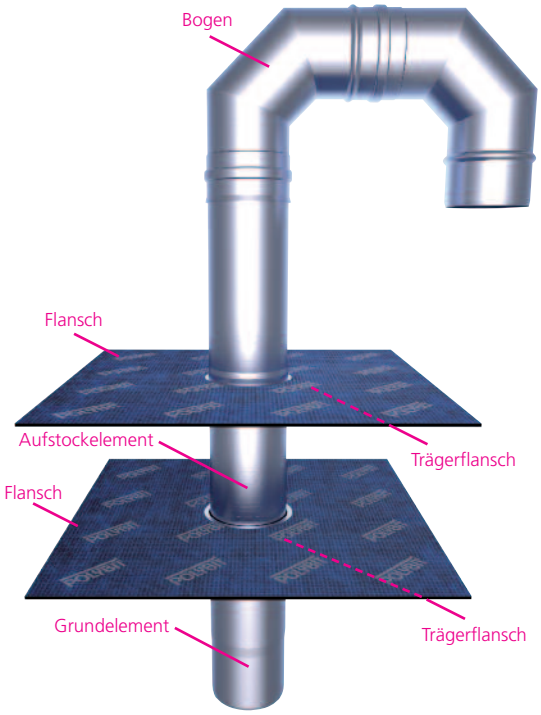

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	**[mm]**	**50**	**75**	**110**	**125**	**160**
Artikelnummer		YZKS05P	YZKS07P	YZKS11P	YZKS12P	YZKS16P
EAN Nummer	425114641	…9713	…9737	…9751	…9775	…9799
Stutzenlänge Aufstockelement über Flansch inkl. Bogen	[mm]	360	380	420	490	520
Ausladung	[mm]	175	230	440	450	520
Bohrlochdurchmesser	[mm]	60	100	135	150	185
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230	300 x 300
Gewicht	[kg]	5,42	5,92	6,86	7,75	8,99

Stand 02/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 0 40/533 211-10
Telefax: 0 40/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de