


POLYBIT

**BELÜFTUNGS-
STÜCK**

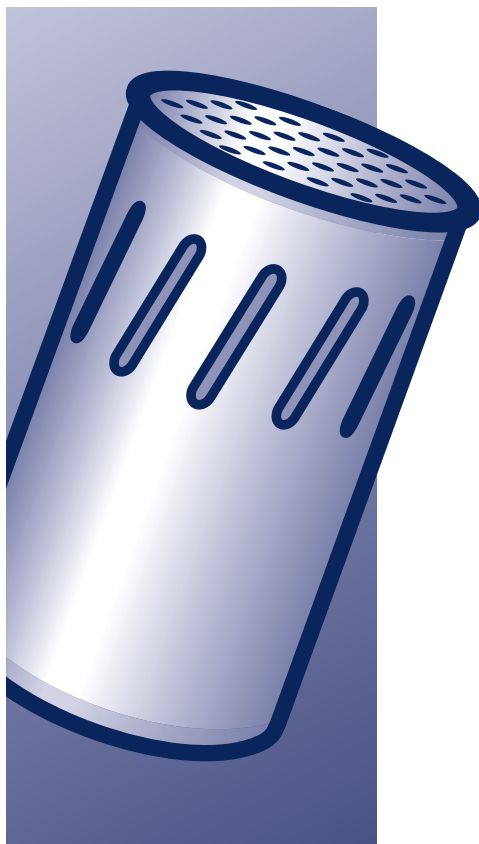

**Belüftungsaufsatz
aus Edelstahl V4A**

Montage

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Das ist im Lieferumfang enthalten:



Belüftungsstück aus Edelstahl
mit Lochblechabdeckung


Für die Montage benötigen Sie:




Gleitmittel

Montage


Das Belüftungsstück dient der Vermeidung von Unterdruck in Entwässerungsleitungen. Es wird als oberer Abschluss in einen Abzweig gesteckt.

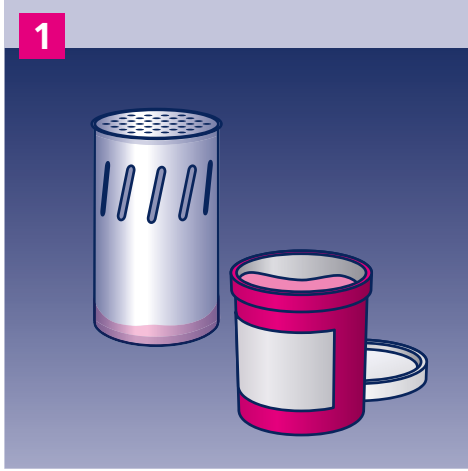

1. Belüftungsstück im unteren Bereich mit Gleitmittel einstreichen.

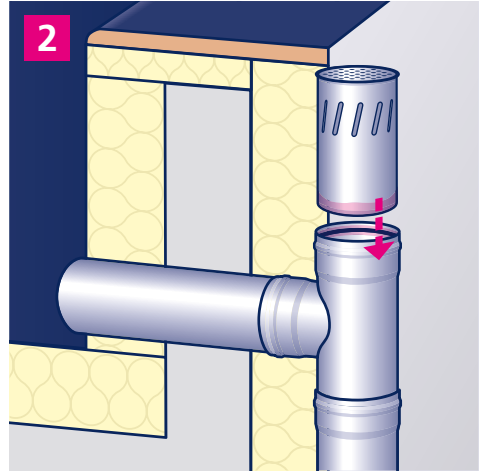

2. Gleitmittel auf die EPDM-Dichtung auftragen und das Belüftungsstück in die Muffe des Abzweigs einführen.

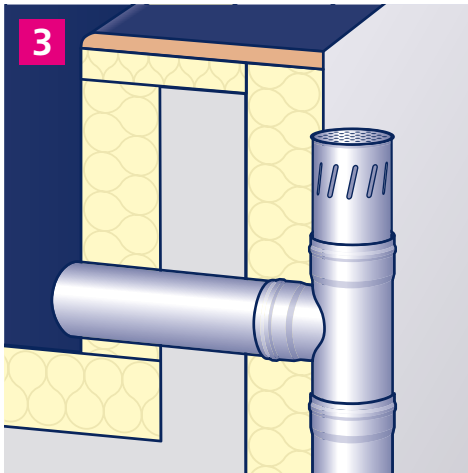

3. Die Lochabdeckung verhindert das Eindringen von Fremdkörpern.



Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, info@polybit.de
www.polybit.de