


POLYBIT

DACHKONSOLE *smart*

Dachkonsole zur
Befestigung von
Objekten auf Holz-
schalung-Kaltdächern,
Dachneigung 0–45°

Direkt-Montage

Abdichtung

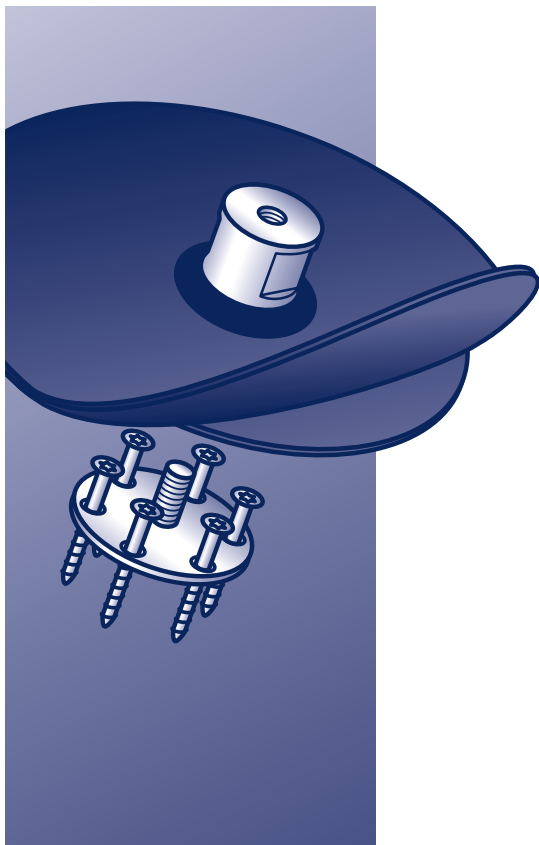

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Das ist im Lieferumfang enthalten:



Polybit Dachkonsole smart
mit Bitumenflansch zweilagig, rund

oder



Polybit Dachkonsole smart
mit Folienflansch einlagig, rund



Konsolenadapter smart Ø 70 mm

6 Holzschrauben 6 x 40 mm


Für die Montage benötigen Sie:




Pappmesser mit Hakenklinge



Spiralbohrer, 4 mm Ø, Länge 80 mm




Akku-Schrauber mit RW40-Bit
und ggf. Bithalter




Aufschweißbrenner oder **Heißluftgerät**
zum Verbinden der Flansche mit der Dach-
abdichtung


Montage der Unterkonstruktion

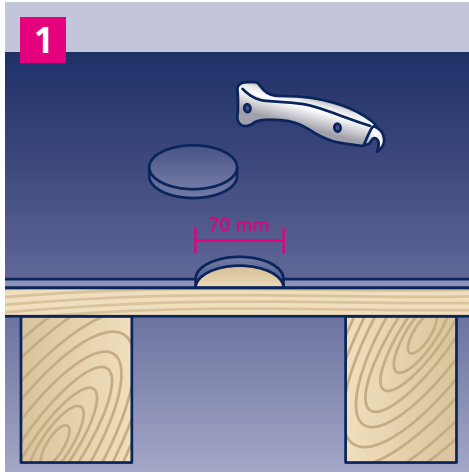


1. Position der Dachkonsole festlegen und mit dem Pappmesser eine Aussparung von 70 mm Ø in die Abdichtung schneiden.

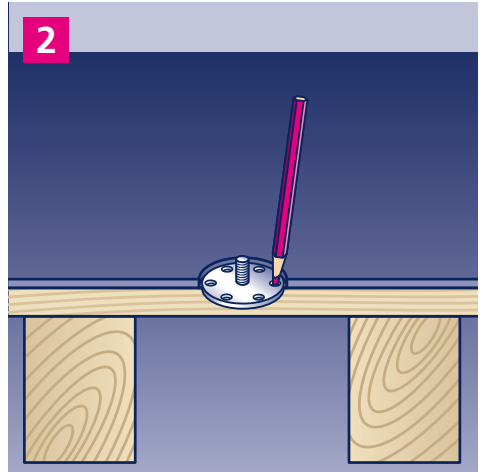

2. Konsolenadapter ausrichten und durch die Löcher die Bohrungen markieren.

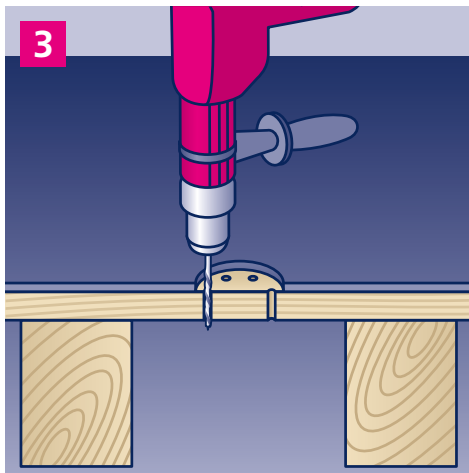


3. Mit einem Spiralbohrer 4 mm Ø sechs Löcher durch die Holzschalung vorbohren.

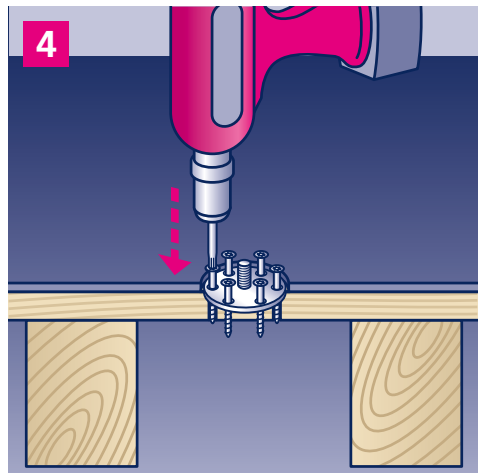


4. Konsolenadapter mit den sechs Holzschrauben auf der Schalung befestigen.

Montage der Dachkonsole

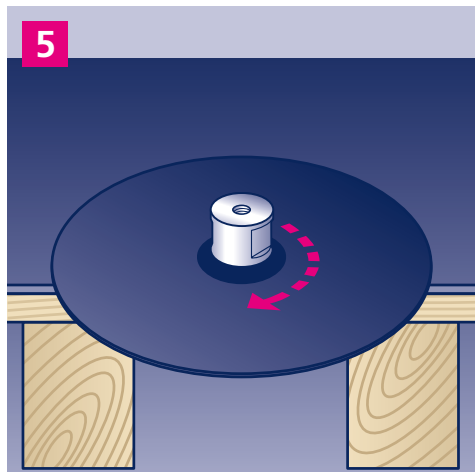


5. Dachkonsole im Uhrzeigersinn festdrehen, bis die Dachkonsole auf der Dachfläche fest aufliegt.

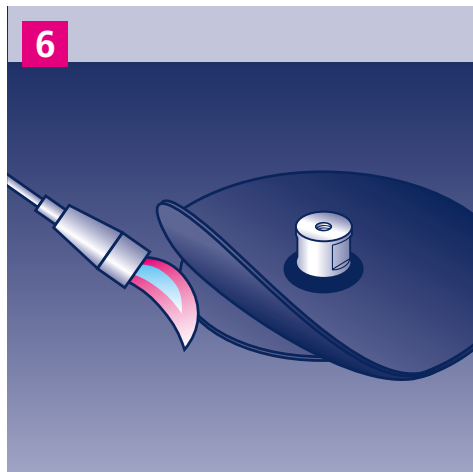


6. Die Flansche fachgerecht mit der Flächenabdichtung verbinden.

Kombinierbar mit


Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

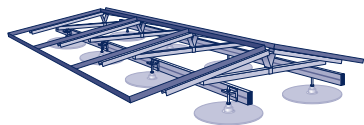

Ost-West-Trägersystem
(für Dachneigungen bis 10°)




Süd-Trägersystem
(für Dachneigungen bis 10°)




Planeben-Trägersystem
(für Dachneigungen ab 10°)

Plattform smart/smart+ für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Plattform smart



Plattform smart+

Halterung für Terrassenaufbauten



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, info@polybit.de
www.polybit.de