


POLYBIT

DACHKONSOLE *smart*

Dachkonsole zur
Befestigung von
Objekten auf Holz-
schalung-Kaltdächern,
Dachneigung 0–45°

Montage

Abdichtung

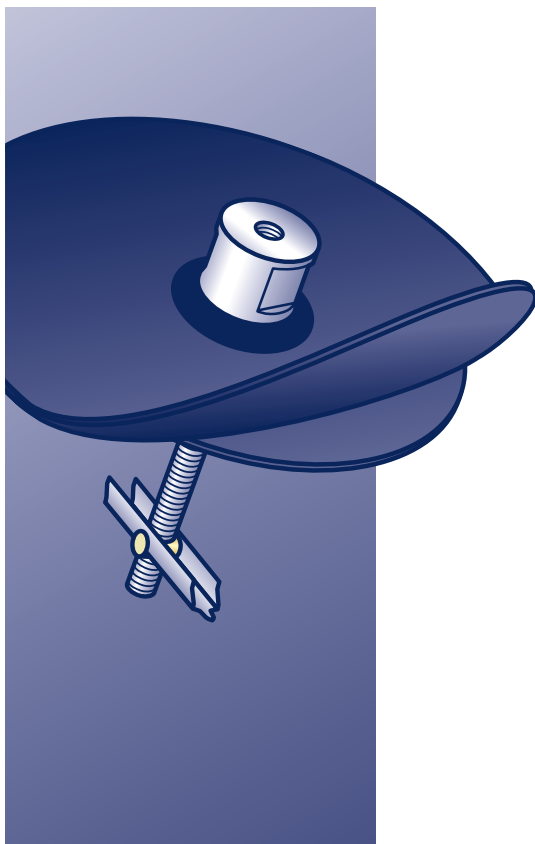

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Das ist im Lieferumfang enthalten:




Polybit Dachkonsole smart
mit Bitumenflansch zweilagig, rund

oder



Polybit Dachkonsole smart
mit Folienflansch einlagig, rund



Kippdübel Edelstahl M12, Länge 125 mm

Für die Montage benötigen Sie:




Pappmesser mit Hakenklinge



Flachbohrer, 25 mm Ø, Länge 150 mm zur Herstellung einer Bohrung in die Schalung




Akku-Schrauber mit 19-mm-Nuss und ggf. Aufnahme passend zum Schrauber




Aufschweißbrenner oder **Heißluftgerät** zum Verbinden der Flansche mit der Dachabdichtung

Wir empfehlen das **Werkzeug-Paket YZDKWHS** für Holzschalung-Kaltdach


Montage der Unterkonstruktion

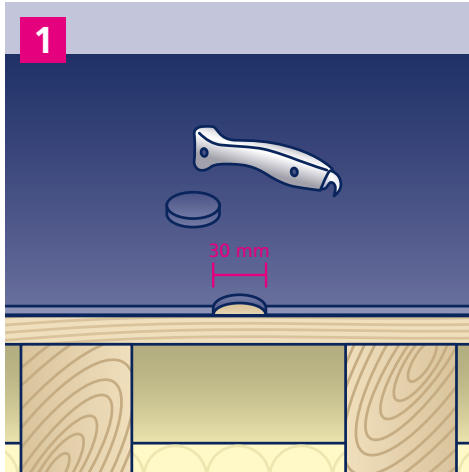


1. Position der Dachkonsole festlegen und mit dem Pappmesser eine Aussparung von 30 mm Ø in die Abdichtung schneiden.

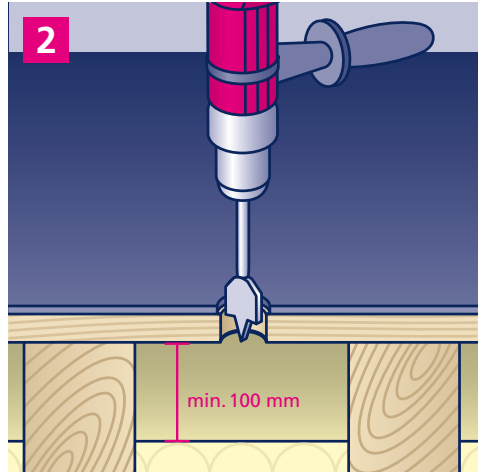

2. Mit einem Flachbohrer 25 mm Ø ein Loch durch die Holzschalung bohren.

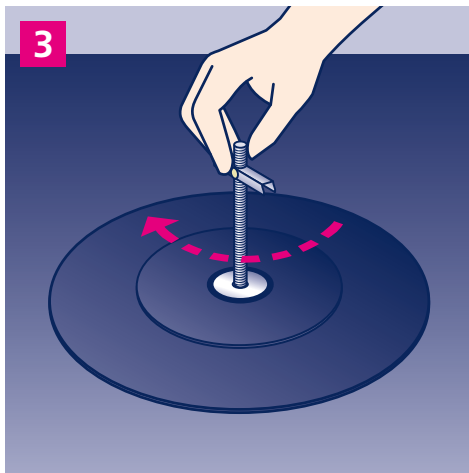


3. Den Kippdübel von unten in die Dachkonsole schrauben.

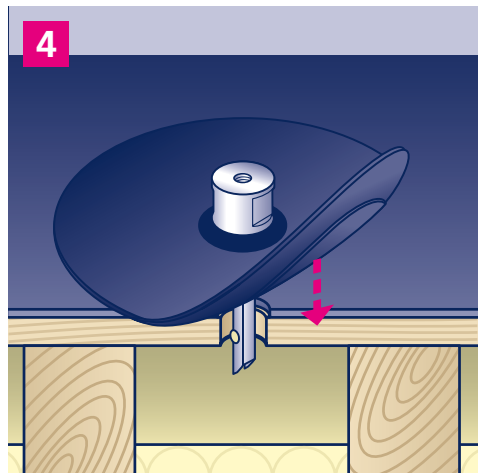


4. Den eingeklappten Kippdübel durch das Loch führen, bis das Kippelement unter der Holzschalung aufklappt.

Montage der Dachkonsole

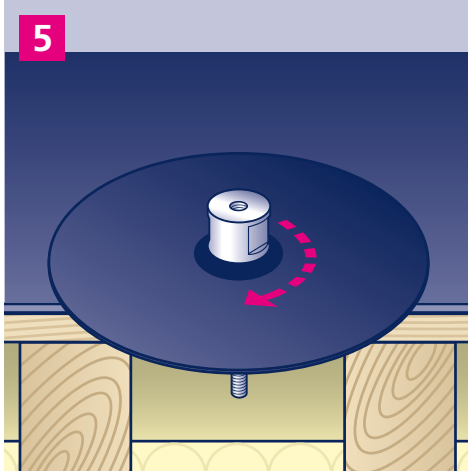


5. Dachkonsole im Uhrzeigersinn festdrehen, bis sich der Kippdübel unter der Schalung anpresst und die Dachkonsole auf der Dachfläche fest aufliegt.

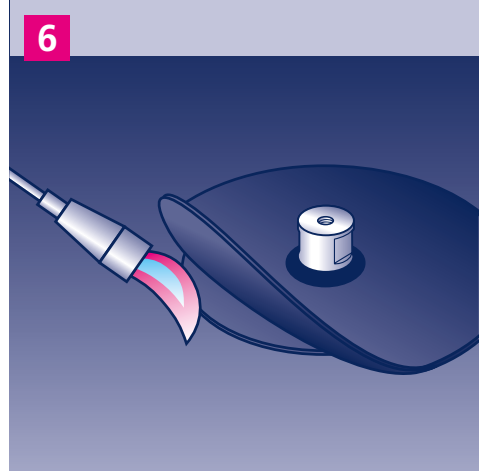


6. Die Flansche fachgerecht mit der Flächenabdichtung verbinden.

Kombinierbar mit


Plattform für Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen

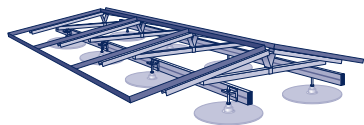

Ost-West-Trägersystem
(für Dachneigungen bis 10°)




Süd-Trägersystem
(für Dachneigungen bis 10°)




Planeben-Trägersystem
(für Dachneigungen ab 10°)

Plattform smart/smart+ für Wärmepumpen u.ä. Anlagen



Plattform smart



Plattform smart+

Halterung für Terrassenaufbauten



Zubehör

Werkzeug-Paket



**Werkzeug für
Holzschalung-Kaltdach**
Flachbohrer Ø 25 mm,
Länge 15x0 mm

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsgesellschaft mbH
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt
Tel. 040 533211-10, info@polybit.de
www.polybit.de