Abflussleistung in l/s

Attika-Flach-Ablauf

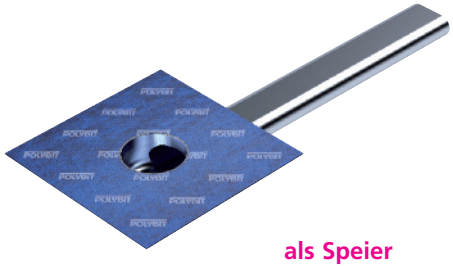

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m

als Speier

ohne Laubfang

Anstauhöhe [mm]	**15**	2,20	1,70
	25	5,00	4,00
	35	7,00	6,00
	45	10,60	6,70
	60	16,00	7,50
	70	19,00	7,80
	80		8,20
	90		8,40
	100		8,60



M-Laubfang

Anstauhöhe [mm]	**15**	1,70	1,50
	25	3,30	3,00
	35	6,90	5,00
	45	11,50	6,00
	60	20,20	6,80
	70	23,00	7,20
	80		7,50
	90		7,70
	100		8,00



Nur zur Verwendung mit Anstauring geeignet

M-Laubfang erhöht

Anstauhöhe [mm]	**15**	1,70	1,50
	25	3,30	3,00
	35	6,90	5,00
	45	11,50	6,00
	60	20,20	6,80
	70	23,00	7,20
	80		7,50
	90		7,70
	100		8,00



Universal-Kiesfang

Anstauhöhe [mm]	**15**	1,70	1,40
	25	3,30	2,90
	35	5,10	4,80
	45	9,00	6,10
	60	17,70	6,90
	70	21,00	7,30
	80		7,60
	90		7,80
	100		8,00

Stand 11/23

POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Abflussleistung in l/s

Attika-Flach-Ablauf

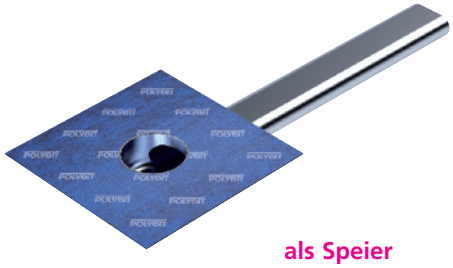

angeschlossen an druckdichte Rohrleitung, mind. 3 m — **als Speier**

Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 75

Anstauhöhe [mm]	**15**	1,40	2,00
	25	3,20	4,00
	35	5,20	5,70
	45	7,50	6,30
	60	12,00	7,00
	70	16,00	7,40
	80	20,00	7,80
	90		8,00
	100		8,00

Flachkanal-Kaskaden-Endstück Ø 110

Anstauhöhe [mm]	**15**	0,80	1,70
	25	1,80	3,00
	35	3,20	4,70
	45	5,20	5,40
	60	8,80	6,00
	70	12,00	6,00
	80	15,60	6,10
	90	19,00	6,10
	100		6,20

Stand 11/23

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de