Datenblatt

Dachdurchführungs-System

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500[1)]
Flanschmaterial		Bitumen[2)]
Stutzenlänge Aufstockelement über Flansch	[mm]	300
Höhe gesamt über Flansch inkl. Schrumpfhülse	[mm]	400
Stutzenlänge Aufstockelement unter Flansch	[mm]	400
Stutzenlänge Grundelement	[mm]	280
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Max. Dämmstoffhöhe	[mm]	300
Werkstoff		V4A 1.4401
Einsatztemperatur der Schrumpfhülse	°C	–55 bis +110

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

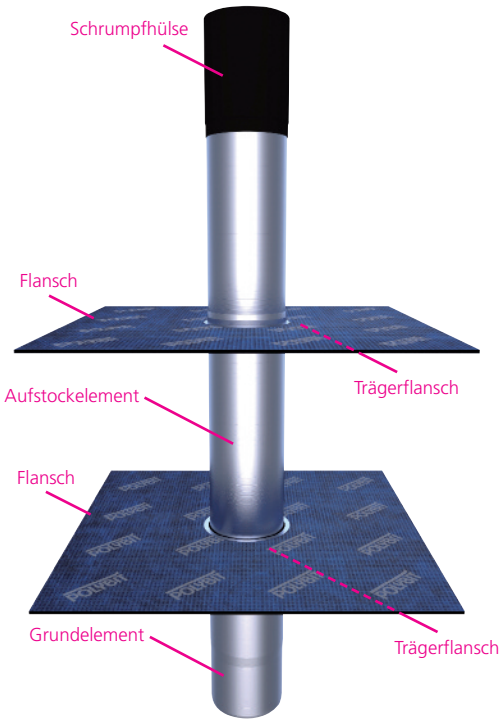

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	**[mm]**	**75**	**110**	**125**	**145**	**160**
Artikelnummer		YZDDS07P	YZDDS11P	YZDDS12P	YZDDS14P	YZDDS16P
EAN Nummer	425114643	…0091	…0114	…0138	…2248	…0152
Bohrlochdurchmesser	[mm]	100	135	150	155	185
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	300 x 300	300 x 300
Einschrumpfung rund	[mm]	22–68	34–103	42–118	50–138	50–153
Einschrumpfung eckig	[mm]	22–48	34–72	42–83	50–98	50–108
Gewicht	[kg]	4,65	5,10	5,30		6,40

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

Stand 01/24