POLYBIT PARAVENT

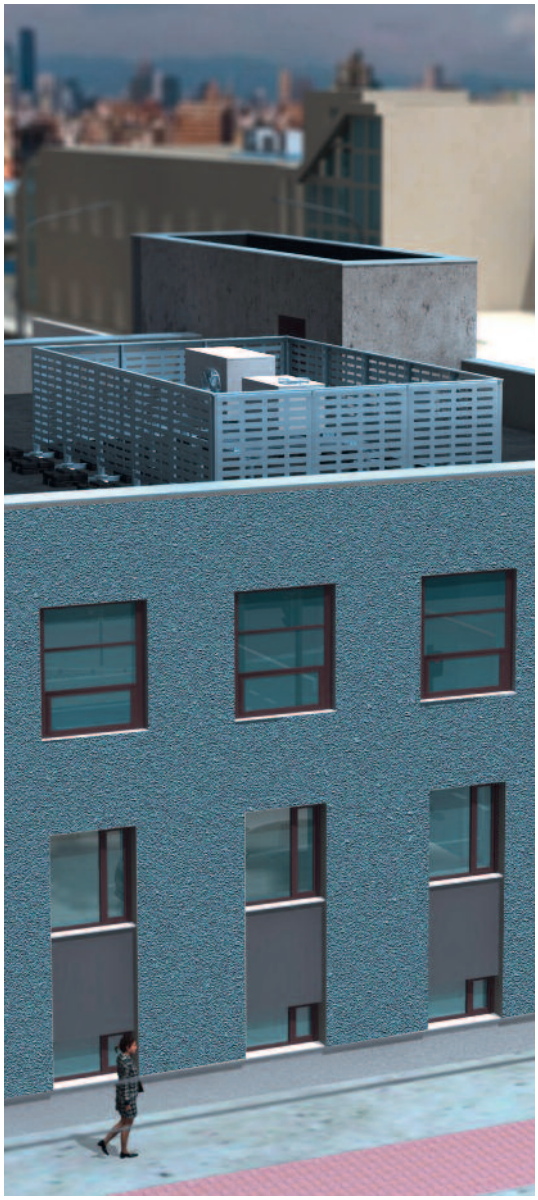

Sichtschutzmodule aus Aluminium zur Verkleidung von Geräten und Anlagen auf Flachdächern

- Windlast bis 100 km/h
- einfache Montage
- durchdringungsfrei
- große Farbvielfalt

POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

Systemübersicht

- ✓ Große Farbvielfalt
- ✓ Windlast getestet bis 100 km/h
- ✓ Einfacher und schneller Aufbau
- ✓ Durchdringungsfrei
- ✓ Ohne Wärmebrücken
- ✓ Keine gewährleistungsrechtlichen Probleme

Paravent ist ein selbsttragendes Verkleidungssystem, um technische Anlagen (Klimaanlagen, Lüftungssysteme) auf Flachdächern zu verbergen.

Die Elemente aus Aluminium werten Flachdächer mit technischen Anlagen architektonisch auf.

Technische Angaben
Zum Schutz der Abdichtungsbahnen wird die Auflast durch Gegengewichte aus recyceltem Kunststoff erzeugt.
Paravent ist konzipiert, um Windlasten bis 100 km/h standzuhalten.
Für höhere Anforderungen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Es besteht aus einzelnen Modulen, die leicht zu transportieren und zu montieren sind.

Beschreibung des Systems
Jedes Element wird aus Modulen von 1100 mm Breite und einer regulierbaren Höhe von 1358 bis 1458 mm gebildet. Die Montage der einzelnen Elemente erfolgt vor Ort gemäß der mitgelieferten Montageanleitung.

Systemkomponenten

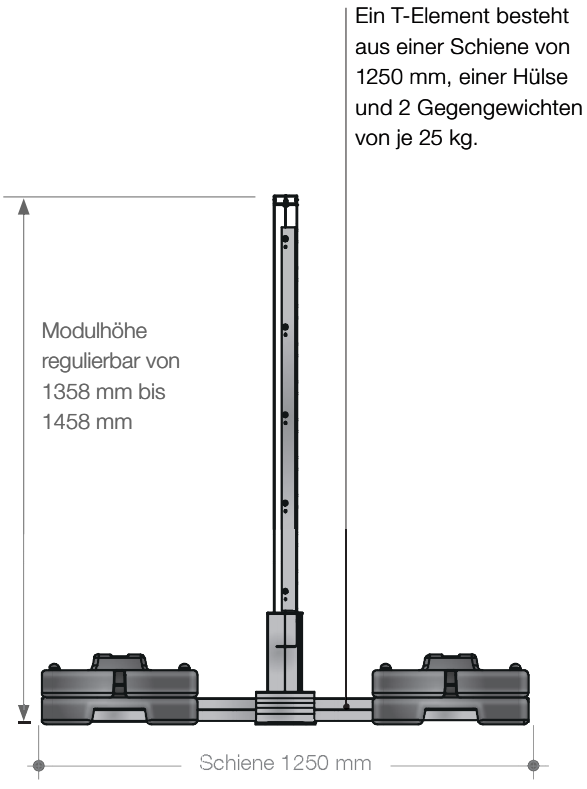

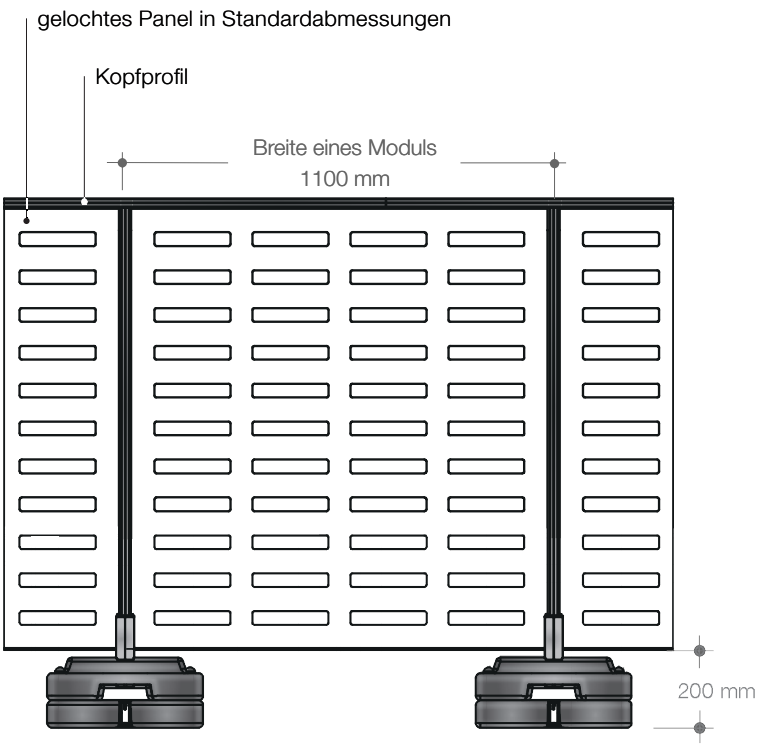

Bestimmung der Modulanzahl

Aus den übermittelten Maßen des Anlagenbereichs berechnet Polybit die Anzahl der erforderlichen Module.

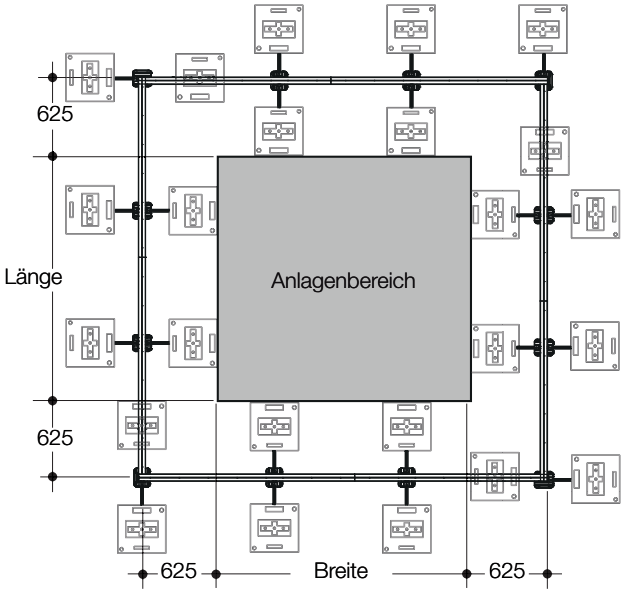

Prinzip zur Bestimmung der Modulanzahl

Zugang zum Anlagenbereich

Für den Zugang zum Anlagenbereich können Sie entweder einen offenen Bereich erstellen oder Sie montieren das Blech eines Moduls umgekehrt, um es von außen wieder demontieren zu können.

Konfigurationsbeispiele

Der Zutritt erfolgt durch:

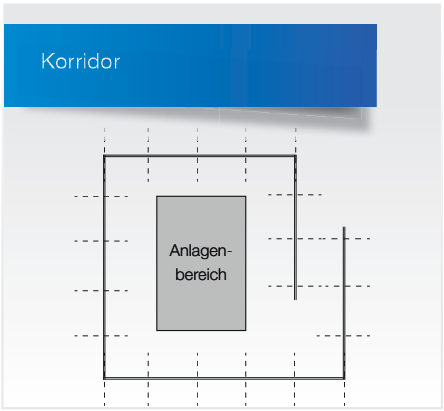

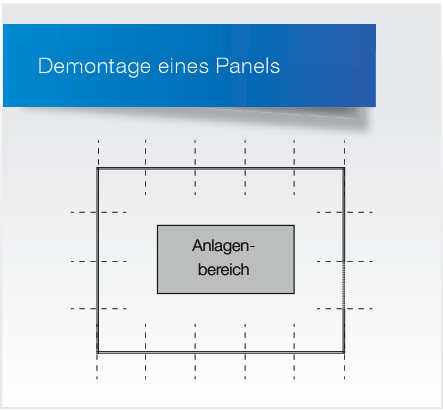

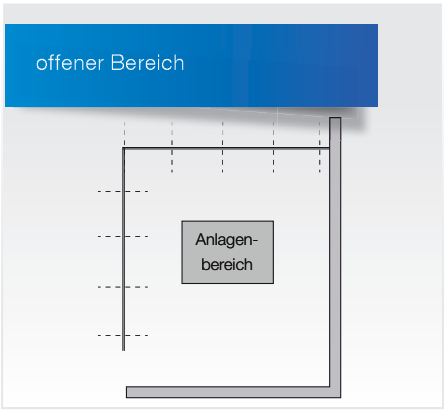

Ausschreibungstext

Beschreibung
Selbsttragendes Aluminiumsystem zur Verkleidung von technischen Geräten und Anlagen auf Flachdächern vom Typ Paravent

Das System besteht aus T-Stücken und dekorativen Platten mit einem aufgesetzten Handlauf. Die Auflast wird erzeugt durch Gegengewichte aus recyceltem Kunststoff (mit 10 Jahren Garantie). Die Montage erfolgt nach den Anweisungen des Herstellers.

Oberflächenausführung:
Paravent kann in folgenden Ausführungen geliefert werden (bitte angeben):

+ Alu natur
+ Pulverbeschichtung in RAL-Farbe

Patentiertes System. Im Katalog sind alle Maße in mm. Änderungen vorbehalten. Die Verwendungsbeispiele sind Richtwerte.

Paravent® selbsttragend

☐ **Bestellung** ☐ **Preisanfrage**

Für ein genaues Angebot sollten Baupläne zur Verfügung stehen oder ein Aufmaß vor Ort erfolgen. Wichtig sind die nachstehenden Angaben.

Datum: .....

Firma / Anschrift: .....

.....

Kontakt: .....

Telefon: ..... Telefax: .....

Mobil: ..... E-Mail: .....

Bauvorhaben: ..... Bauherr: .....

Bauort: ....

Oberflächenausführung

☐ Alu natur ☐ Pulverbeschichtung RAL-Nr.: .....

Abmessungen des Anlagenbereichs

Länge: ..... mm Breite: ..... mm

Zugang

Paravent geöffnet: ☐ ja ☐ nein

Zugangsvariante: ☐ Korridor ☐ Demontage eines Panels ☐ offener Bereich

Skizze des Anlagenbereichs:

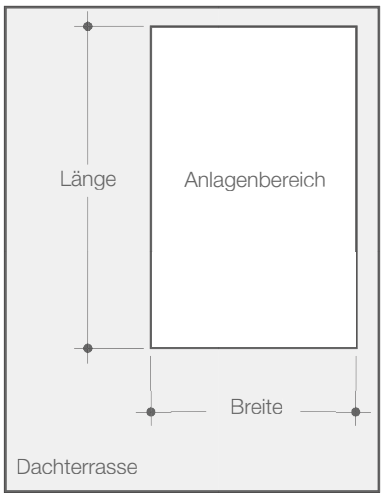

Skizze für andere Formate:

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

- Dachbahnen
- Dichtungsstoffe
- Wärmedämmstoffe
- Werkzeuge
- Edelstahl-Produkte
- Sicherheitstechnik
- Aluminium-Profile
- Analyse
- Beratung
- Berechnungen
- Konzeption
- Einweisung
- Abnahme
- Garantie