

EURO P5

Beschreibung

Die EURO P5 ist eine Standard-Plastomer-bitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707. Die Trägereinlage aus einer Verbindung von glasfaserverstärktem Polyestervlies ist extrem dehnfähig. Die Oberseite ist mit feinem Quarzsand versehen. Unterseitig ist eine dünne PE-Schmelzfolie aufgebracht. Die EURO P5 haftet optimal selbst auf senkrechten Flächen, ist auch ohne Oberflächenschutz UV-beständig und nach DIN EN 1187 (Systemprüfung) beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. Unsere bewährte plastomere Bitumenqualität erreicht eine besonders hohe Klebkraft auf allen Untergründen und erzielt eine langlebige und sichere Abdichtung.

Anwendung

Die EURO P5 wird als Oberlage in einem mehrlagigen Dachaufbau verwendet. Sie kann aber auch als zusätzliche Zwischenlage in einem mehrlagigen Dachaufbau verwendet werden.



POLYBIT®
Das Beste fürs Dach


EURO P5 B

Beschreibung

Die EURO P5 B ist eine Standard-Plastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707. Die Trägereinlage aus einer Verbindung von glasfaserverstärktem Polyestervlies ist extrem dehnfähig. Die Oberseite ist mit grauem Schiefersplitt versehen. Unterseitig ist eine dünne PE-Schmelzfolie aufgebracht. Die EURO P5 B haftet optimal selbst auf senkrechten Flächen, ist auch ohne Oberflächenschutz UV-beständig und nach DIN EN 1187 (Systemprüfung) beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme. Unsere bewährte plastomere Bitumenqualität erreicht eine besonders hohe Klebkraft auf allen Untergründen und erzielt eine langlebige und sichere Abdichtung.

Anwendung

Die Euro P5 B wird als Oberlage in einem mehrlagigen Dachaufbau verwendet.

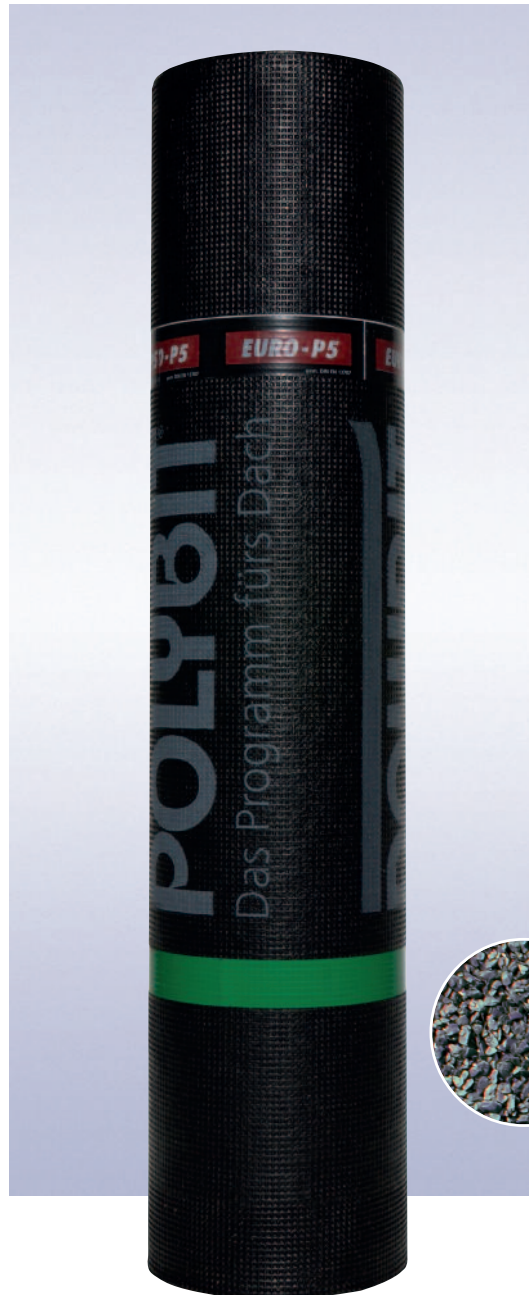

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach