Datenblatt

Dachdurchführung

Allgemeine Daten

Flansch	[mm]	500 x 500[1)]
Flanschmaterial		Bitumen[2)]
Stutzenlänge über Flansch	[mm]	300
Höhe gesamt über Flansch inkl. Schrumpfhülse	[mm]	400
Stutzenlänge unter Flansch	[mm]	250
Materialstärke	[mm]	1,0 ± 0,2
Werkstoff		V4A 1.4401
Einsatztemperatur der Schrumpfhülse	°C	–55 bis +110

1) Größe ist abhängig vom Flanschmaterial
2) Auch andere Materialien möglich

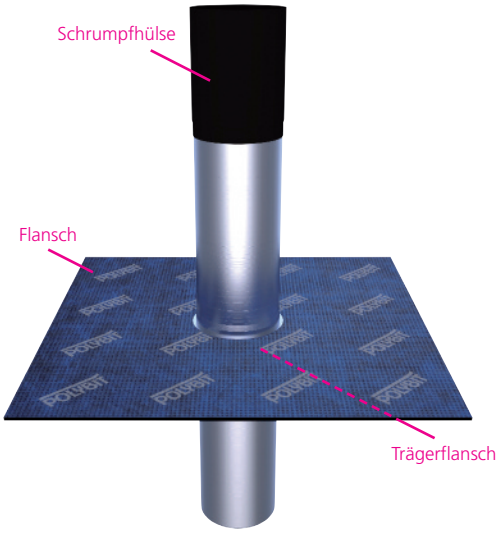

Größenabhängige Daten

Durchmesser außen	**[mm]**	**75**	**110**	**125**	**145**	**160**
Artikelnummer		YZDD07P	YZDD11P	YZDD12P	YZDD14P	YZDD16P
EAN Nummer	425114643	…0176	…0190	…0213	…2262	…0237
Bohrlochdurchmesser	[mm]	85	120	135	155	170
V2A-Trägerflansch	[mm]	230 x 230	230 x 230	230 x 230	300 x 300	300 x 300
Einschrumpfung rund	[mm]	22–68	34–103	42–118	50–138	50–153
Einschrumpfung eckig	[mm]	22–48	34–72	42–83	50–98	50–108
Gewicht	[kg]	2,60	2,95	3,05		3,35

Stand 01/24

POLYBIT®
Das Beste fürs Dach

Polybit Nord Handelsges. mbH
Werkstraße 12
22844 Norderstedt
Telefon: 040 533211-10
Telefax: 040 533211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de