

POLYBIT

WDP

Welldach- Sanierungsplatten

sicher

schnell

wärmedämmend

klimatisierend



POLYBIT®

Das Beste fürs Dach

WDP – Welldach-Sanierungsplatten

Intelligent sanieren

Die Sanierung von alten, undichten Welldächern kann ein sehr aufwendiger Prozess sein – oder ganz einfach: Polybit WDP – eine Kombination aus Polystyrol EPS 040 DAA dm und hochwertiger APP-Bahn – passt sich genau der vorhandenen Welle an und sorgt durch die zweiseitig überlappende Bahn für eine sofortige Dichtheit des Dachs.



Typ 133

Profil	8
Dämmstärke d min.	30 mm
Dämmstärke d max.	60 mm
Maße:	1080 x 1000 mm



Typ 177

Profil	5
Dämmstärke d min.	30 mm
Dämmstärke d max.	60 mm
Maße:	870 x 1000 mm


Sanierung in Rekordzeit

Bei jeder Witterung und nahezu ohne Vorarbeiten (lediglich die Abdeckkappen der Welldachverschraubung sind zu entfernen) werden die WDP-Elemente mit PU-Kleber auf das vorhandene Dach geklebt – kein Bohren oder Schrauben in die alten Wellplatten. Eine Lage Polybit Dachbahn aufschweißen – fertig!

Weitere Typen (Wellen) auf Anfrage.

Die Dämm-Sanierung

Die 30 bis 60 mm starke Schicht Hart-schaum schafft sofort eine vollwertige Dämmung – und damit geringere Heizkosten im Winter und ein besseres Klima im Sommer.

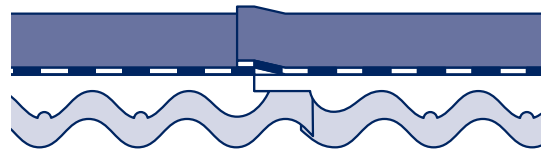

Verarbeitung

- Abdeckkappen der Welldach-Verschraubung entfernen.
- PU-Kleber streifenweise auf die Hochsicken der Wellplatten aufbringen.
- Polybit WDP von der Traufe bis zum First verlegen.
- Eine Lage Polybit Dachbahn aufschweißen.

Polybit Nord Handelsges. mbH
Langenhorner Chaussee 384
22419 Hamburg
Telefon: 040/533 211-10
Telefax: 040/533 211-70
E-Mail: info@polybit.de
Internet: www.polybit.de

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach

Polybit Baumetall GmbH
Fössestraße 97 A
30453 Hannover
Telefon: 05 11/210 33 16
Telefax: 05 11/212 35 50
E-Mail: baumetall@polybit.de
Internet: www.polybit.de