

# POLYBIT

**GRUNDELEMENT  
LANGER STUTZEN**



Montage

Abdichtung

**POLYBIT®**  
Das Beste fürs Dach

# Allgemeine Hinweise

## Vorschriften/Normen

Bei der Montage von Flachdachentwässerungselementen sind die zum Zeitpunkt der Montage gültigen Normen und Regelwerke zu berücksichtigen: DIN 1986-100, DIN 1986-3, DIN EN 12056-3, DIN 18531, DIN 18234, Flachdachrichtlinie, technische Regeln des VDD (Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V.), Verlegerichtlinien der Folienhersteller

### **Einige wichtige Punkte dieser Regelwerke sind nachfolgend aufgelistet:**

## Platzierung

Dachgullys sind im Tiefpunkt eines Daches einzubauen.

## Anzahl

Jeder durch die Dachkonstruktion vorgegebene Tiefpunkt muss mindestens einen Dachablauf erhalten.

## Durchdringungen

Der Abstand von Durchdringungen untereinander und zu anderen Bauteilen soll mindestens 30 cm betragen. Maßgebend ist dabei die äußere Begrenzung des Flansches.

## Abstände

Wenn sich die Dachabläufe in einem linearen Tiefpunkt ohne nennenswerte Höhendifferenzen befinden, sollte der maximale Abstand der Dachabläufe 20 m nicht überschreiten. In nicht geradlinigen Tiefpunkten mit Höhenunterschieden sind entsprechend kürzere Abstände zu wählen, um die Ansammlung von Niederschlagswasser zu vermeiden.

## Brandschutz

Bei der Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen sind die Brandschutzanforderungen einzuhalten.

## Begleitheizung

Es sollte geprüft werden ob für das geplante Objekt eine Begleitheizung erforderlich ist.

## Zugänglichkeit

Zu Wartungszwecken müssen Dachgullys frei zugänglich sein.

## Verstärkung

Bei Stahltrapezprofil-Unterkonstruktionen sind ggf. Verstärkungsbleche einzubauen.

## mechanische Verbindung

Der Grundkörper ist mechanisch mit dem Untergrund zu verbinden.

## Schrägstellen

Ein Schrägstellen des Aufstockelementes oder des Sanierungsgullys muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

## Abdichtung

Die Flansche der Dachgullys und Aufstockelemente sind in die Abdichtungsebene einzubinden.

## Kondensatbildung

Dachgullys und die angeschlossenen Rohrleitungen sind im Innenbereich durch geeignete Maßnahmen vor Kondensatbildung zu schützen.

## Kaskadenentwässerung

In Ausnahmefällen kann Regenwasser über freie Ausläufe auf niedrigere Dachflächen abgeleitet werden, dabei muss das Regenwasser von aufgehenden Gebäudeteilen weggeleitet werden. Im Bereich, wo das Regenwasser auftrifft, muss die Abdichtung bzw. die Dachdeckung verstärkt sein.

## Notentwässerung

Von jedem Dachablauf aus muss ein freier Abfluss auf der Dachabdichtung zu einer Notentwässerung mit ausreichendem Abflussvermögen vorhanden sein. Lässt die Dachgeometrie eine freie Notentwässerung über die Fassade nicht zu, muss zur Sicherstellung der Notentwässerungsfunktion ein zusätzliches Leitungssystem mit freiem Auslauf auf das Grundstück diese Aufgabe übernehmen.

## freier Auslauf

Die Notentwässerung darf nicht an die Entwässerungsanlage angeschlossen werden, sondern muss mit freiem Auslauf auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen geleitet werden.

## Hochpunkt


Ist der Hochpunkt einer Notüberlaufströmung mit der Wassertiefe  $W$  weiter als  $L = 10 \text{ m}$  vom Notüberlauf/Notablauf entfernt bzw. liegen Notüberlauf/Notablauf weiter als  $20 \text{ m}$  auseinander, ist die Wassertiefe im Hochpunkt mindestens mit dem doppelten Wert für die erforderliche Druckhöhe am Ablauf/Überlauf anzunehmen.

## Wartung


Dachgullys sind mindestens zweimal pro Jahr zu warten. Dabei sind fehlende oder defekte Teile nachzurüsten oder auszutauschen und alle Verbindungen (auch Schraubverbindungen) zu prüfen; Verunreinigungen sind zu beseitigen.

# Montage und Abdichtung


Das Grundlelement mit langem Stutzen wird mit integriertem Anschlussstück aus Bitumenschweißbahn (oder aus fast jedem anderen gewünschten Dichtungsmaterial) geliefert. In das Grundlelement können verschiedene Aufstockelemente eingesteckt werden (nicht inkl.).

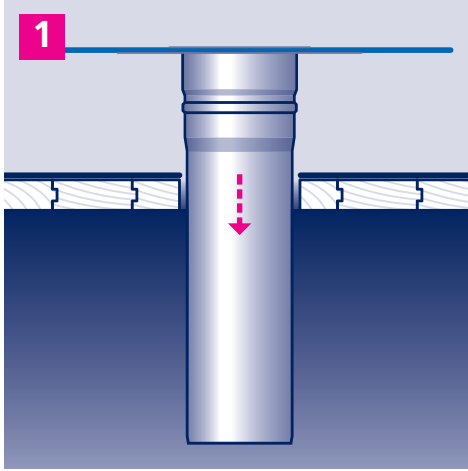


1. Grundlelement durch die vorbereitete Öffnung im Dach stecken.

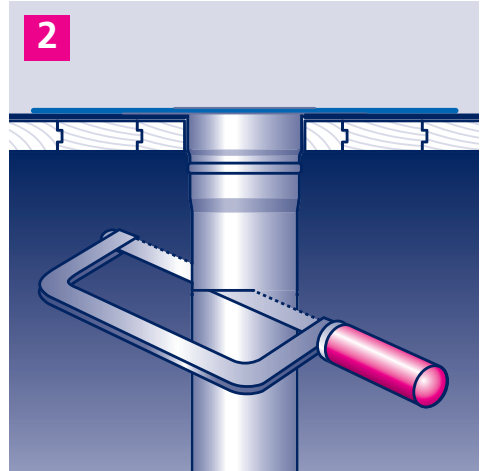


2. Bei Bedarf kann der Stutzen des Grundlements mit langem Stutzen gekürzt werden. Dabei ist die Mindesteinstecktiefe der Muffe des Anschlussrohrs zu beachten!

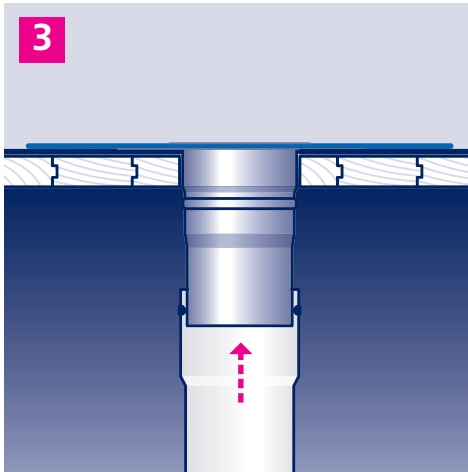


3. Grundlelement ausrichten und Anschlussrohr aufstecken.

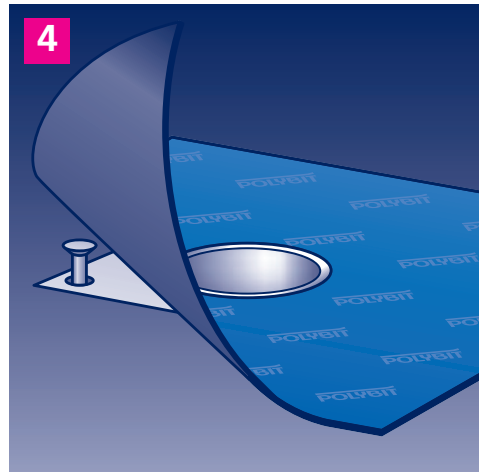


4. Grundlelement mit geeigneten Befestigungsmitteln mechanisch mit dem Untergrund verbinden.

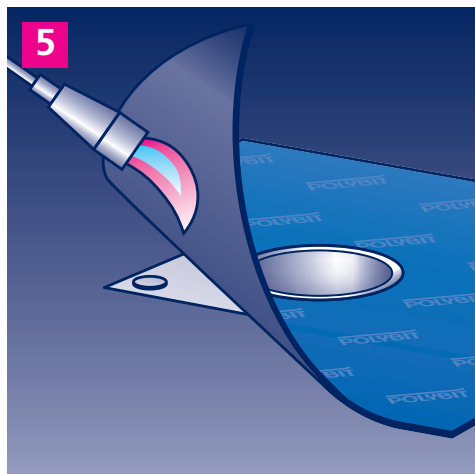

5. Anschlussstück des Grundelements auf die erste Lage der Abdichtung aufschweißen oder aufkleben.

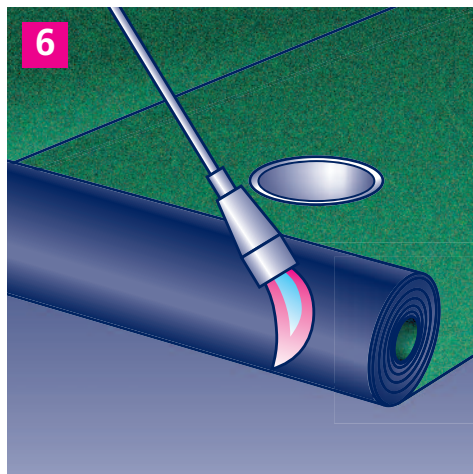


6. Oberlage im Bereich des Grundelements ausschneiden, danach aufschweißen bzw. aufkleben.

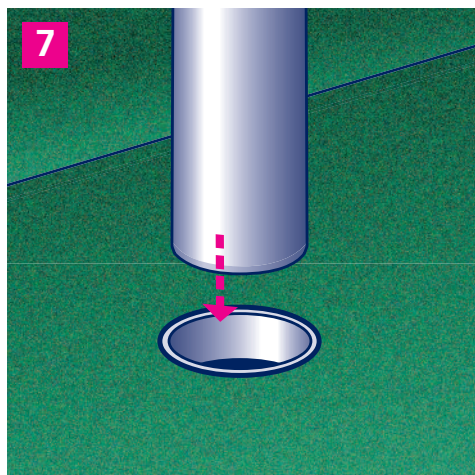

7. Aufstockelement (siehe Rückseite) von oben einstecken.


# Kombinierbar mit

## Entwässerung




**Dachgully senkrecht**

Edelstahl, ohne Wärmedämmung  
Ø 75/90/110/125/160 mm



**Topf-Gully senkrecht**


Edelstahl, ohne Wärmedämmung  
Ø 75/90/110 mm



**Dach-Kaskaden-Gully senkrecht**

Edelstahl, ohne Wärmedämmung  
Ø 75/90/110/125/160 mm


## Entlüftung



**Flachdach-Dunstrohr**


Edelstahl, Ø 75/90/110/125/160 mm

## Sonderelemente

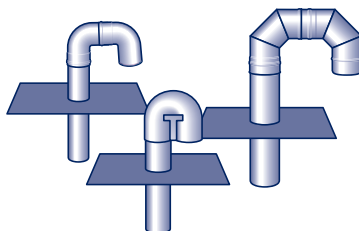

**Kabel-Dach-Durchführung**

Edelstahl, Ø 75/90/110/125/160 mm



**Dachdurchführung**

Edelstahl, Ø 75/110/125/160 mm

# Zubehör

## Rohre, Rohrbogen usw.



**Rohre, Rohrbogen usw.**

Edelstahl  
Ø 75/90/110/125/160 mm

**POLYBIT®**  
Das Beste fürs Dach

**Polybit Nord** Handelsgesellschaft mbH  
Werkstraße 12, D-22844 Norderstedt  
Tel. 040 533211-10, [info@polybit.de](mailto:info@polybit.de)  
[www.polybit.de](http://www.polybit.de)