


HAMBURGER SBS ROLLE KTP5 B

Beschreibung

Die Hamburger SBS Rolle KTP 5 ist eine hochwertige Elastomerbitumen-Schweißbahn. Der 250 g/m² schwere Kombinationsträger erreicht sowohl in der Dehnung als auch in der Formstabilität und Reißfestigkeit hervorragende Werte. Die Oberseite ist mit einer grau-grünen Beschiefung versehen. Unterseitig ist eine dünne Abschmelzfolie aufgebracht. Die Hamburger SBS Rolle KTP 5 ist nach DIN EN 1187 (Systemprüfung) beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme.

Anwendung

Die Hamburger SBS Rolle kann auf allen Flachdächern als Oberlage in einem mehrlagigen Dachaufbau eingesetzt werden.

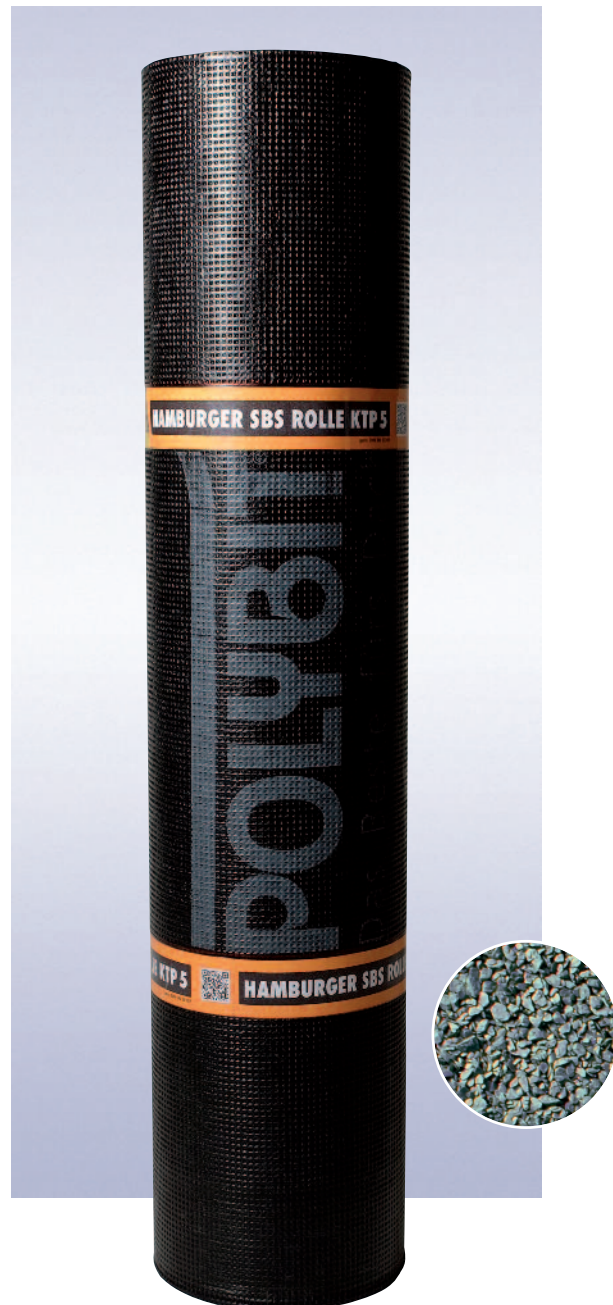

POLYBIT[®]
Das Beste fürs Dach